

ULTIMEA





Utimea Poseidon R3T


دليل المستخدم

- يرجى قراءة هذه التعليمات والاحتفاظ بها. اتبع جميع التحذيرات وشغل الجهاز وفقًا للتعليمات.
- لا تستخدم الجهاز بالقرب من الماء أو في البيئات الرطبة أو تحت المطر. تجنب سكب السوائل أو وضع أوعية تحتوي على سوائل فوق الجهاز.
- نظف بقطعة قماش جافة فقط. لا تستخدم منظفات سائلة.
- لا تسد فتحات التهوية ولا تقم بتركيب الجهاز في مكان مغلق. تأكد من وجود تهوية مناسبة.
- لا تركيب الجهاز بالقرب من مصادر الحرارة مثل المدفئ أو المضخات.
- استخدم الملحقات المعتمدة فقط. توحّ الحذر عند تحريك الأجهزة ذات العجلات.
- احم سلك الطاقة من الدهس أو الانثناء.
- لا تعدّل القابس أو التأريض. استشر كهربائيًا عند الحاجة.
- افصل الجهاز أثناء العواصف أو عند عدم الاستخدام لفترة طويلة.
- لا تضع مصادر لهب مفتوح مثل الشموع على الجهاز.
- لا تفتح الجهاز. الجهد العالي قد يسبب صدمة كهربائية أو الوفاة. الصيانة يجب أن تتم بواسطة فنيين مؤهلين.
- يجب ألا يتجاوز ارتفاع التشييت مترين.


2. قائمة الملحقات

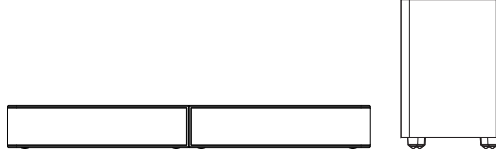


محول طاقة الساوند
بار (1.5 م / 59 بوصة)




سلك طاقة مضخم
الصوت (1.5 م / 59 بوصة)




كابل HDMI
(1.5 م / 59 بوصة)




حوامل التثبيت



جهاز التحكم عن بُعد




براغي ومثبتات التثبيت
على الحائط



براغي


3. عناصر التحكم في الساوندبار

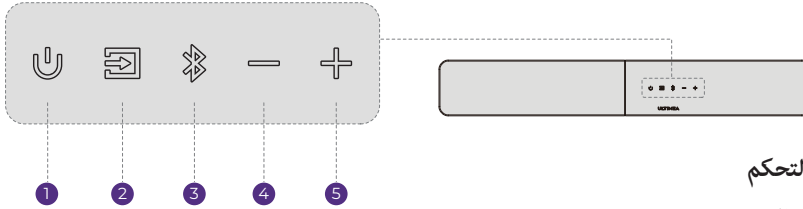

لوحة التحكم

- 1 "ن" زر التشغيل
اضغط للتشغيل أو للدخول في وضع الاستعداد.
- 2 "م" : المصدر
اضغط لتبديل مصدر الإدخال: - Bluetooth® - USB
- 3 "ب" :
اضغط للتبديل إلى وضع Bluetooth® . سيدخل مكبر الصوت تلقائيًا في وضع الإقران. اضغط مع الاستمرار لمدة 3 ثوانٍ لفصل الجهاز الحالي وإقران جهاز جديد يدويًا من الهاتف الذكي أو الكمبيوتر أو التلفزيون.
- 4 "−" : خفض مستوى الصوت
- 5 "+" : رفع مستوى الصوت

4. جهاز التحكم عن بعد

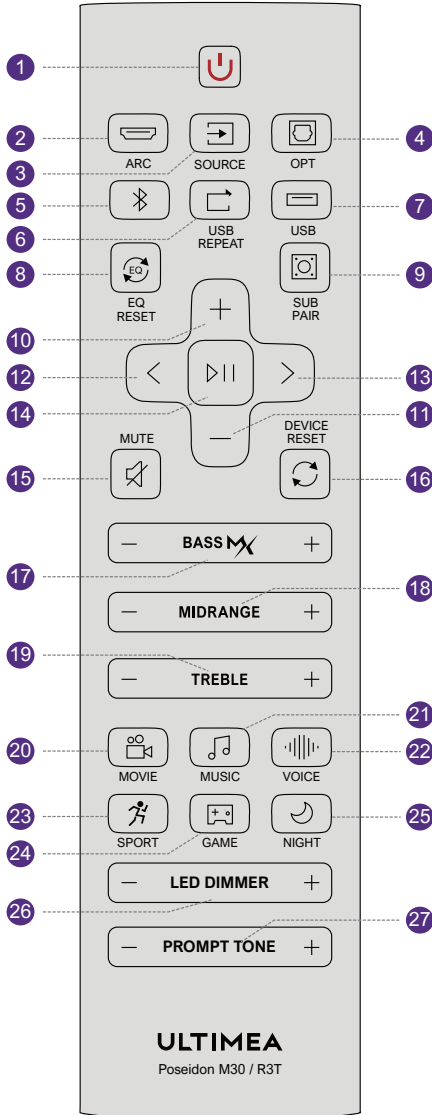

LED DIMMER : "LED DIMMER"
اضغط لضبط سطوع الشاشة على 5 مستويات. اضغط مع الاستمرار لمدة 3 ثوانٍ لإيقاف تشغيل شاشة LED.

PROMPT TONE : "PROMPT TONE"
اضغط لضبط مستوى نغمة التنبيه، وستعرض الشاشة:
"PT 3"، "PT 2"، "PT 1"، "PT 0"

1 "⏻" : زر التشغيل
اضغط للدخول إلى وضع الاستعداد.

2 "ARC" :
اضغط للتبديل إلى قناة HDMI ARC.

3 "SOURCE" :
اضغط على هذا الزر للتبديل إلى إدخال ARC-OPT-BT-USB.

4 "OPT" :
اضغط للتبديل إلى قناة OPTICAL. ARC-OPT-BT-USB.

5 Bluetooth® : "Bluetooth"
اضغط للتبديل إلى قناة ARC-OPT-BT-USB.

6 "USB REPEAT" :
وضع USB: اضغط للتبديل بين تشغيل تكرار مسار واحد وتشغيل تكرار القائمة.

7 "USB" :
اضغط للتبديل إلى قناة USB.

8 "EQ RESET" :
اضغط لإعادة ضبط جميع إعدادات EQ إلى الإعدادات الافتراضية.

9 "SUB REPEAT" :
اضغط مع الاستمرار على الزر لمدة 3 ثوانٍ لوضع Soundbar في حالة جاهزة للاتزان مع مضخم الصوت.

10 "+" : رفع مستوى الصوت

11 "-" : خفض مستوى الصوت

12 "<" : السابق
لوضعي "Bluetooth" وUSB فقط: التخطي إلى المسار السابق.

13 ">" : التالي
لوضعي "Bluetooth" وUSB فقط: التخطي إلى المسار التالي.

14 "⏮" : تشغيل/إيقاف مؤقت
لوضعي "Bluetooth" وUSB فقط.

15 "MUTE" :

16 "DEVICE RESET" :
اضغط مع الاستمرار لمدة 5 ثوانٍ لإعادة ضبط الجهاز.

17 "BASSMX" : "BASS MX"
اضغط لضبط مستوى الجهر، وستعرض الشاشة:

"J5 0"، "J5 1"، "J5 2"، "J5 3"، "J5 4"، "J5 5"، "J5 6"،
"J5 7"، "J5 8"، "J5 9"، "J5 10"

18 "MIDRANGE" :
اضغط لضبط مستوى النطاق المتوسط، وستعرض الشاشة:

"MR 0"، "MR 1"، "MR 2"، "MR 3"، "MR 4"، "MR 5"، "MR 6"،
"MR 7"، "MR 8"، "MR 9"

19 "TREBLE" : "TREBLE"
اضغط لضبط مستوى الصوت العالي، وستعرض الشاشة:

"TJ 6"، "TJ 1"، "TJ 2"، "TJ 3"، "TJ 4"، "TJ 5"، "TJ 6"،
"TJ 7"، "TJ 8"، "TJ 9"

20 "MOVIE" :
اضغط للتبديل إلى وضع MOVIE، وستعرض الشاشة: "MOVIE"

21 "MUSIC" :
اضغط للتبديل إلى وضع MUSIC، وستعرض الشاشة: "MUSIC"

22 "VOICE" :
اضغط للتبديل إلى وضع VOICE، وستعرض الشاشة: "VOICE"


23 "SPORT" :
اضغط للتبديل إلى وضع SPORT، وستعرض الشاشة: "SPORT"

24 "GAME" :
اضغط للتبديل إلى وضع GAME، وستعرض الشاشة: "GAME"


25 "NIGHT" :
اضغط للتبديل إلى وضع NIGHT، وستعرض الشاشة: "NIGHT"

5. تركيب الساوندبار







قم بمحاذاة مواضع التوصيل بين الجزأين ثم لفهما معًا حتى يتم تثبيتهما بإحكام.
تنبيه: تأكد من إيقاف تشغيل الساوند بار أثناء التجميع.

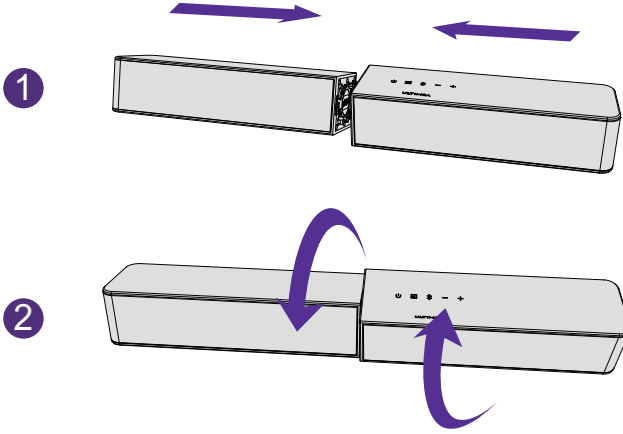


6. اللوحة الخلفية

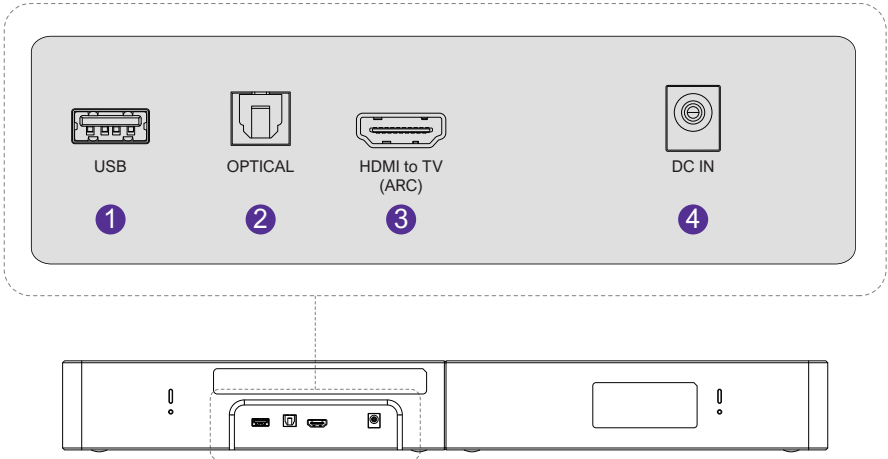


ملاحظة: يدعم USB ملفات MP3 أو FLAC.

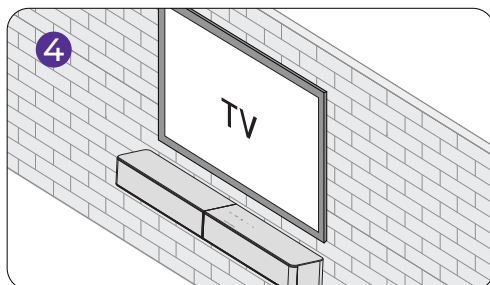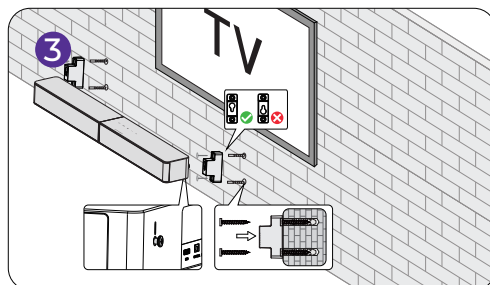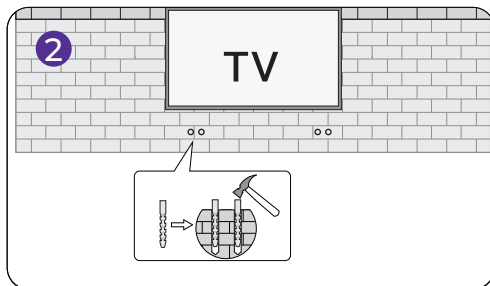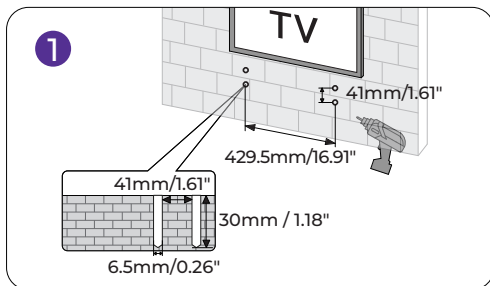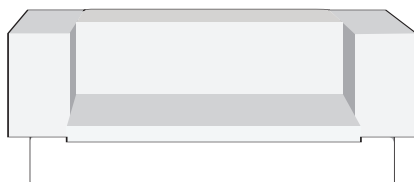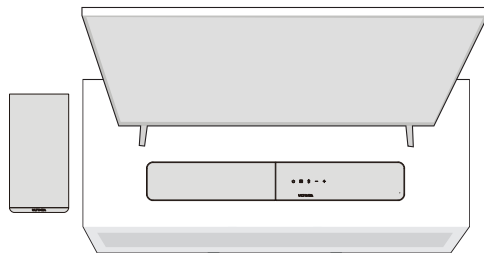


1 قم بتوصيل محول طاقة الساوند بار بمقبس حائط.

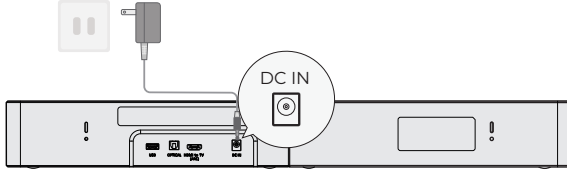

2 قم بتوصيل كابل طاقة مضخم الصوت بمقبس حائط.

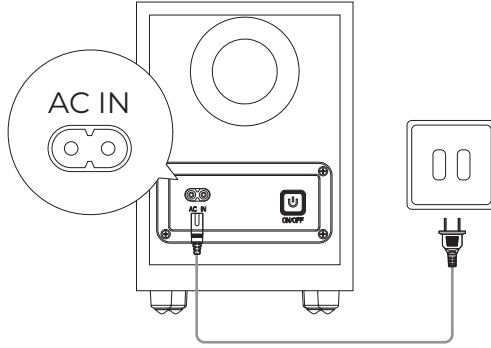


3 ملاحظة: يُوصى باستخدام بطاريات قلووية للاستعمال مرة واحدة. لا يُوصى باستخدام البطاريات القابلة لإعادة الشحن.

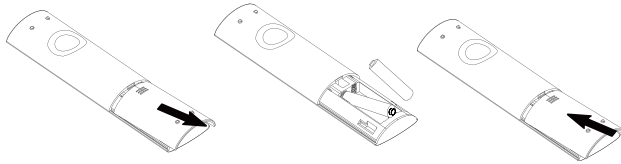


البطاريات غير مرفقة.

- 1 قم بتوصيل أحد طرفي كابل HDMI بمنفذ الصوت الشريطي.
- 2 قم بتوصيل الطرف الآخر بمنفذ ARC في مكبر الصوت الشريطي.

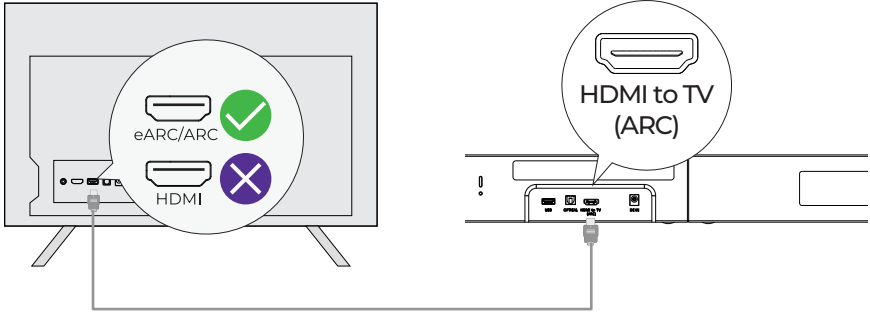

- 3 اضغط على زر "Source" في جهاز التحكم لاختيار إدخال "ARC".

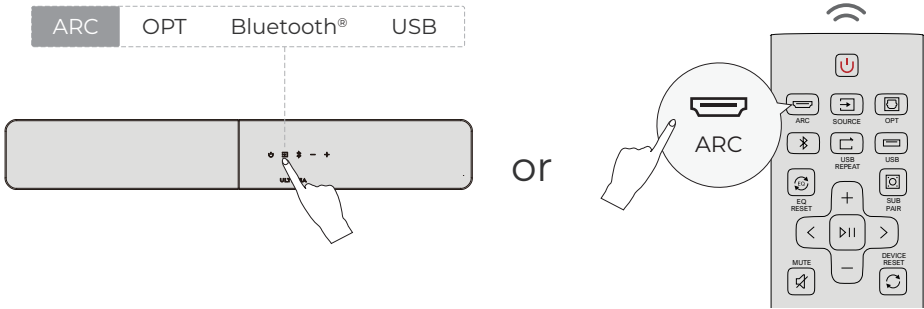


إذا لم يكن هناك صوت، فحاول ضبط خرج الصوت في التلفزيون على PCM: إعدادات التلفزيون > الصفحة الرئيسية > الإعدادات > الصوت > خرج الصوت الرقمي > PCM

يدعم HDMI ARC نقل الصوت ثنائي الاتجاه بين التلفزيون ونظام الصوت عبر كابل HDMI واحد.

ملاحظة: يرجى تفعيل وظيفة "CEC" على التلفزيون. عند توصيل ARC، يمكن لجهاز التحكم عن بُعد الخاص بالتلفزيون التحكم في الساوند بار والتلفزيون في الوقت نفسه: 1 تشغيل/إيقاف 2 ضبط مستوى الصوت


11. التوصليل بالتلفزيون عبر الكابل البصري

1 أكد من أن منفذ التلفزيون هو OPTICAL OUT، ثم قم بتوصيل طرفي الكابل البصري بمنفذ OPTICAL في كل من التلفزيون ومكبر الصوت.

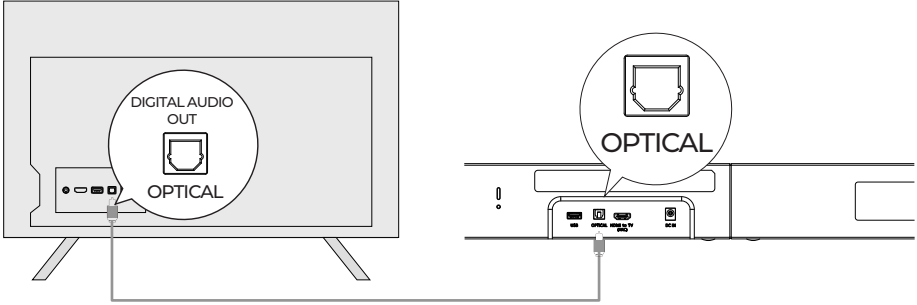


2 تأكد من إدخال القابس البصري بشكل صحيح كما هو موضح في الصورة. لا تقم بإدخاله بشكل مقلوب حتى لا يتسبب ذلك في تلف المنفذ البصري.

3 إعدادات التلفزيون > الصفحة الرئيسية > الإعدادات > الصوت > مخرج الصوت الرقمي > PCM

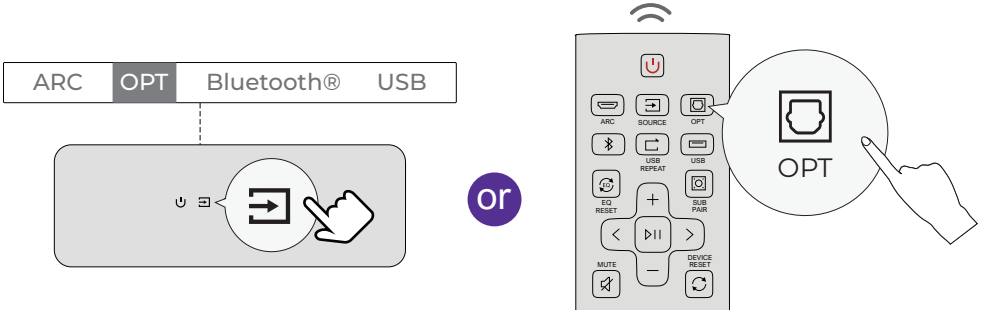


ملاحظة: إذا كان الصوت يصدر من مكبرات صوت التلفزيون الداخلية، فقم بكم صوت التلفزيون أو خفض مستوى الصوت إلى الحد الأدنى.

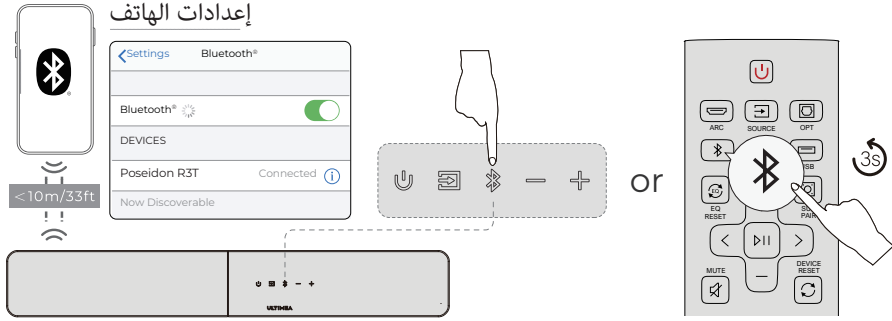


- 1 اضغط على زر "Bluetooth" في مكبر الصوت أو زر "Bluetooth" في جهاز التحكم للدخول إلى وضع إقران Bluetooth®
- 2 انتقل إلى إعدادات Bluetooth® في هاتفك، وابحث عن "Poseidon R3T" واختره للاتصال بمكبر الصوت
- 3 ملاحظة: إذا كان الجهاز بالفعل في وضع Bluetooth® ومتصلاً، اضغط مع الاستمرار على زر "Bluetooth" لمدة 3 ثوانٍ لفصل الجهاز الحالي، ثم قم بتوصيل جهاز جديد يدوياً عبر الهاتف / الكمبيوتر / التلفزيون

13. إعادة إقران مضخم الصوت

1. ناو٥ قءم لءءب نع مكءءل زاءء فف "SUB PAIR" رز فلع راءمء سالال عم طرءضا نارق إلال عءو فلال إلال "SUB" ءرابع ءفسف فلال ءءءول ءشاش ضمءءس

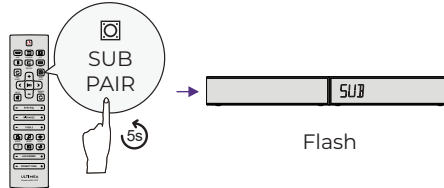


- 1 ءءوصلال مءضم نم ففلءلال ءءءلال فف ءوءوم ال ON/OFF رز فلع راءمء سالال عم طرءضا نارق إلال عءو فلال لوءءل ناو٥ 5 قءم لءءب

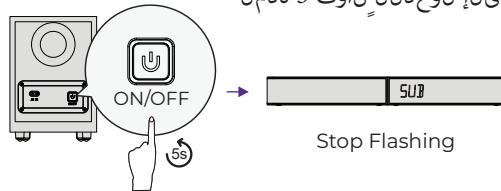

- 2 اضغط مع الاستمرار على زر الاقتران الموجود في الجزء الخلفي من الصب ووفر لمدة 5 ثوانٍ للدخول في وضع الاقتران
- 3 عند نجاح الاقتران، سيتوقف عرض الوحدة الرئيسية عن الوميض وسيبقى ضوء مؤشر الصب ووفر مضاءً بشكل ثابت



14. استعادة إعدادات المصنع

اضغط مع الاستمرار على زر
DEVICE RESET لمدة 5 ثوانٍ
لاستعادة إعدادات المصنع.



15. ضبط مستوى التنبيه

إذا كان صوت التنبيه في مكبر الصوت مرتفعًا جدًا، يمكنك ضبط مستوى الصوت من خلال
.ULTIMEA App



- 1 امسح رمز QR لتنزيل ULTIMEA App، ثم أضيف مكبر الصوت الخاص بك إلى التطبيق
- 2 افتح صفحة تفاصيل الجهاز لمكبر الصوت، واضغط على أيقونة الإعدادات في الزاوية العلوية اليمنى، ثم اختر "Prompt Sound Volume" واضبط المستوى حسب الحاجة

Model Number	UC003
Power Supply	18V 2A DC(Soundbar); 100-240V~50/60Hz AC (Subwoofer)
Soundbar Drivers	Soundbar: 2.25" × 2, Subwoofer: 5.25"
Auto Standby	The soundbar will turn to standby mode if there is no audio signal for 15 minutes. You can set the standby time in the App
Standby Power	<0.5W
Operating Temperature	-10°C – 45°C / 14°F – 113°F
Bluetooth® Version	6.0

Soundbar	600 × 70 × 90 mm / 23.6" × 2.8" × 3.5"
Subwoofer	300 × 200 × 150 mm / 11.8" × 7.9" × 5.9"
Packaging	335 × 437 × 197 mm / 13.2" × 17.2" × 7.8"
Packaging Weight	5.8 kg / 12.8 lbs

USB Output	5V 500mA DC
Operating Altitude	2000 meters above sea level
Wall Mount Screw	4 × 35 mm / 0.2" × 1.4"
Bracket Screws Diameter	3 mm / 0.12"
Remote Control Battery Type	2 × AAA (NOT INCLUDED)
Notice: Risk of fire or explosion if the battery is replaced by an incorrect type.	

PROPER DISPOSAL INSTRUCTIONS



This mark shown on the product or its packaging, indicates that this product should not be disposed of with other household waste at the end of its working life. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, please separate this from other types of wastes and recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources.

WASTE ELECTRICAL & ELECTRONIC EQUIPMENT

Household user should contact either the retailer where they purchased this product, or their local government office, for details of where and how they can take this item for environmentally safe recycling. Business users should contact their suppliers and check the terms and conditions of the purchase contract. This product should not be mixed with other commercial wastes for disposal.

WIRELESS FREQUENCY RANGE AND WIRELESS OUTPUT POWER:

Frequency: 2.402GHz-2.48GHz
The Max. transmit power (Applies only to the EU): 10 dBm

FCC REGULATORY COMPLIANCE

Any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

This device complies with Part 15 of the FCC Rules.

Operation is subject to the following two conditions:

(1) This device may not cause harmful interference.

(2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy, and if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications.

However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and the receiver.
- Connect the equipment to an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio / TV technician for help.

This equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This equipment should be installed and operated with a minimum distance of 20cm between the radiator & your body. This transmitter must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter.

CE WARNINGS

(1) Do not install this equipment in a confined or building-in space such as a book case or similar unit, and remain a well ventilation conditions. The ventilation should not be impeded by covering the ventilation openings with items such as newspaper, table-cloths, curtains etc.

(2) WARNING: To reduce the risk of fire or electric shock, do not expose this apparatus to rain or moisture. The apparatus shall not be exposed to dripping or splashing and that objects filled with liquids, such as vases, shall not be placed on apparatus.

(3) WARNING: The adapter plug is used as disconnect device, the disconnect device shall remain readily operable.

(4) Frequency: 2.402GHz-2.48GHz

(5) The Max. transmit power: 10 dBm

 **WARNING:** This product can expose you to chemicals including lead, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information, go to www.P65Warnings.ca.gov.

ISED WARNINGS

This device contains licence-exempt transmitter(s)/receiver(s) that comply with Innovation, Science and Economic Development Canada's licence-exempt RSS(s). Operation is subject to the following two conditions:

(1) This device may not cause interference.

(2) This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

L'émetteur/récepteur exempt de licence contenu dans le présent appareil est conforme aux

CNR d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes :

1) L'appareil ne doit pas produire de brouillage;

2) L'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

3) The device meets the exemption from the routine evaluation limits in issue6 of RSS 102 and compliance with RSS-102 RF exposure, users can obtain Canadian information on RF exposure and compliance.

Le dispositif rencontre l'exemption des limites courantes d'évaluation dans la numéro 6 de RSS 102 et la conformité à l'exposition de RSS-102 rf, utilisateurs peut obtenir l'information canadienne sur l'exposition et la conformité de rf.

This transmitter must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter. This equipment should be installed and operated with a minimum distance of 20 centimeters between the radiator and your body.

Cet émetteur ne doit pas être Co-placé ou ne fonctionnant en même temps qu'aucune autre antenne ou émetteur. Cet équipement devrait être installé et actionné avec une distance minimum de 20 centimètres entre le radiateur et votre corps.

Wireless Capability Description:

The subwoofer in the system is designed for wired connection and does not have the ability to transmit or receive wireless signals. The remote control uses infrared (IR) technology for device control and does not support any other wireless signal transmission or reception capabilities.

 **CA WARNING:** Can expose you to BPA, a carcinogen, and BPA, a reproductive. toxicant. See www.P65Warnings.ca.gov.

ULTIMEA

Product Name: Soundbar
Model No.: UC003



Ultimea GmbH
Buchenring 57, 22359 Hamburg, Germany



EVATOST CONSULTING LTD
Office 101 32 Threadneedle Street, London, United Kingdom, EC2R 8AY

@Ultimea Inc. All rights reserved, registered in the United States and other countries. 801 S. Dupont Ave., Ste G, Ontario, CA, 91761, USA

Made in China
Manufacturer: Ultimea Technology (Shenzhen) Limited
Address: 20th Floor, Building 4, Tianan Cloud Park, Bantian St., Longgang District, Shenzhen, China 518000

Manufacturer Contact Information:

+1 888-598-8875 (US) +49 89-628-25828 (EU) support@ultimea.com support.ultimea.com
Mon-Fri 9am-5pm (PST) Mon-Fri 9am-5pm (CET)

If you need our support, kindly reach out to our service team. We are always glad to help.



Warranty Extension Plan

EU DECLARATION OF CONFORMITY

We (Manufacturer is responsible for this declaration)
20th Floor, Building 4, Tianan Cloud Park, Bantian St.,
Declare under our sole responsibility that the product
Trade Mark: ULTIMEA
Product Name: Soundbar
Model No.: UC003

Ultimea Technology (Shenzhen) Limited
Longgang District Shenzhen, China 518000

The product to which this declaration relates is in conformity with the essential requirements set out in the Council Directive on the Approximation of the laws of the Member States relating to the Radio Equipment Directive (2014/53/EU), the Restriction of Hazardous Substances Directive (2011/65/EU), the Electromagnetic Compatibility Directive (2014/30/EU), and the Low Voltage Directive (2014/35/EU). The product is responsible for affixing the CE marking, and the following standards were applied:

EN 55032:2015/A1:2020	IEC 62321-3-1:2013	Full Name: Yoyo.Yu
EN 55035:2017/A11:2020	IEC 62321-4:2013+A1:2017	Position: Approbation Manager
EN IEC 61000-3-2:2019/A1:2021	IEC 62321-5:2013	Signature:
EN 61000-3-3:2013/A2:2021	IEC 62321-6:2015	Place/Date: Shenzhen, China / Feb. 01-2026
ETSI EN 301 489-1 V2.2.3 (2019-11)	IEC 62321-7-1:2015	
ETSI EN 301 489-1 V2.2.4 (2024-09)	IEC 62321-7-2:2017	
ETSI EN 300 328 V2.2.2 (2019-07)	IEC 62321-8:2017	
EN 50663: 2017		
EN IEC 62368-1:2020+A11:2020		

Trade Marks:



The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Ultimea Technology (Shenzhen) Limited, is under license. Other trademarks and trade names are those of their respective owners.



The terms HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI trade dress and the HDMI Logos are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc.