

**ULTIMEA**

**Dolby Atmos**

**HDMI™**

**Bluetooth®**



# ***User Manual***

## **Poseidon D80**

**EN:** User Manual

**DE:** Benutzerhandbuch

**JP:** ユーザーマニュアル

**FR:** Manuel de l'Utilisateur

**IT:** Manuale d'uso

**ES:** Manual del usuario

Model No.: U2620

Poseidon D80 7.1 Channel Dolby Atmos Soundbar

ULTIMEA Poseidon D80

# Manuale d'uso

IT



Numero di modello: U2620

SIAMO  
PRONTI  
AD AIUTARE



support@ultimea.com  
support.ultimea.com

Scansionare il codice  
per scaricare l'app




È anche possibile cercare "ULTIMEA"  
su Google Play o Apple Store  
per scaricare l'app



@ultimea\_official

+1 888-598-8875(US) Mon-Fri 9am-5pm(PST)  
+49 89-628-25828(EU) Mon-Fri 9am-5pm(CET)

## 1 ELENCO ACCESSORI



Subwoofer




Soundbar




Altoparlante surround x 4




Adattatore di alimentazione




Cavo di alimentazione del subwoofer




Cavo audio stereo da 3.5 mm a RCA




Cavo Surround Anteriore Sinistro (3m)




Cavo Surround Anteriore Destro (3m)




Cavo Surround Posteriore Sinistro (6m)




Cavo Surround Posteriore Destro (6m)



Cavo HDMI




Cavo ottico digitale




Telecomando



Kit per il montaggio a parete



Staffa a muro




Vite di montaggio sui diffusori



Manuale d'uso

## 2 CONTROLLI DELLA SOUNDBAR

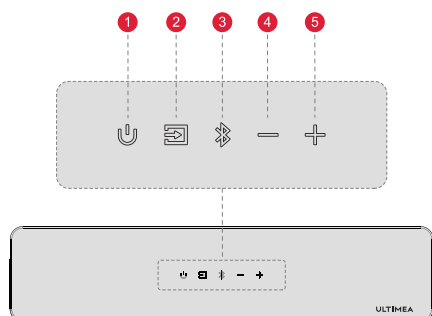


### Pannello di controllo


- 1 "P": Pulsante di accensione**  
Premere il pulsante di accensione per accendere/spegnere.
- 2 "S": Fonte**  
Premere per cambiare canale: eARC-HD IN (HDMI IN)-OPT (OPTICAL)-BT-AUX-USB.
- 3 "B": Bluetooth**  
Premere per passare al canale BT e accedere alla modalità di accoppiamento.  
Tenere premuto per 3 secondi per scollegare il dispositivo corrente e scegliere di collegarsi manualmente a un nuovo dispositivo sul cellulare / PC / TV (ID BT: Poseidon D80).
- 4 "−": Volume giù**
- 5 "+": Volume su**

## Telecomando


- 1 “”: **Pulsante di Accensione**  
Premere per accendere/spengere il dispositivo.
- 2 “”: **eARC**  
Premere per passare al canale HDMI eARC.
- 3 “”: **HD IN**  
Premere per passare al canale HDMI IN.
- 4 “”: **OPT**  
Premere per passare al canale OTTICO.
- 5 “”: **AUX**  
Premere per passare al canale AUX.
- 6 “”: **BT**  
Premere per passare al canale BLUETOOTH.
- 7 “”: **USB**  
Premere per passare al canale USB.
- 8 “”: **SUB PAIR**  
Tenere premuto il pulsante per 3 secondi per mettere la Soundbar in uno stato pronto per l'accoppiamento con il subwoofer.
- 9 “”: **RIPETIZIONE USB**  
Modalità USB: Premere per passare dalla riproduzione di un singolo loop a quella di un elenco.
- 10 “+”: **Volume Su**
- 11 “-”: **Volume Giù**
- 12 “<”: **Precedente**  
Solo per la modalità BT e USB: Passa alla traccia precedente.
- 13 “>”: **Successivo**  
Solo per la modalità BT e USB: Passa al brano successivo.
- 14 “”: **Riproduzione / Pausa**  
Solo per la modalità BT e USB.
- 15 “”: **MUTE**
- 16 “”: **DIMMER A LED**  
Premere per regolare la luminosità dello schermo.
- 17 “”: **BASSMAX**  
Premere per regolare il livello dei bassi; il display visualizza: “B5-6”, “B5-5”, “B5-4”, “B5-3”, “B5-2”, “B5-1”, “B5 0”, “B5 1”, “B5 2”, “B5 3”, “B5 4”, “B5 5”, “B5 6”.
- 18 “”: **MEDIO**  
Premere per regolare il livello dei contralti; il display visualizza: “MR-6”, “MR-5”, “MR-4”, “MR-3”, “MR-2”, “MR-1”, “MR 0”, “MR 1”, “MR 2”, “MR 3”, “MR 4”, “MR 5”, “MR 6”.
- 19 “”: **TREBLE**  
Premere per regolare il livello degli acuti; il display visualizza: “T3-6”, “T3-5”, “T3-4”, “T3-3”, “T3-2”, “T3-1”, “T3 0”, “T3 1”, “T3 2”, “T3 3”, “T3 4”, “T3 5”, “T3 6”.
- 20 “”: **MOVIE**  
Premere per passare alla modalità MOVIE; il display visualizza: “MOVI”.
- 21 “”: **MUSIC**  
Premere per passare al modo MUSIC, il display visualizza: “MUSC”.
- 22 “”: **VOICE**  
Premere per passare alla modalità VOICE, il display visualizza: “VOIC”.
- 23 “”: **SPORT**  
Premere per passare alla modalità SPORT, il display visualizza: “SPRT”.
- 24 “”: **GAME**  
Premere per passare alla modalità GAME, il display visualizza: “GAME”.
- 25 “”: **NOTTE**  
Premere per passare alla modalità NIGHT, il display visualizza: “NIGT”.
- 26 “”: **SURROUND**  
Premere per regolare il livello del suono surround, il display visualizza: “SR-6”, “SR-5”, “SR-4”, “SR-3”, “SR-2”, “SR-1”, “SR 0”, “SR 1”, “SR 2”, “SR 3”, “SR 4”, “SR 5”, “SR 6”.
- 27 “”: **TONO DI RICHIESTA**  
Premere per regolare il livello del tono di richiesta; il display visualizza: “PT 0”, “PT 1”, “PT 2”, “PT 3”.

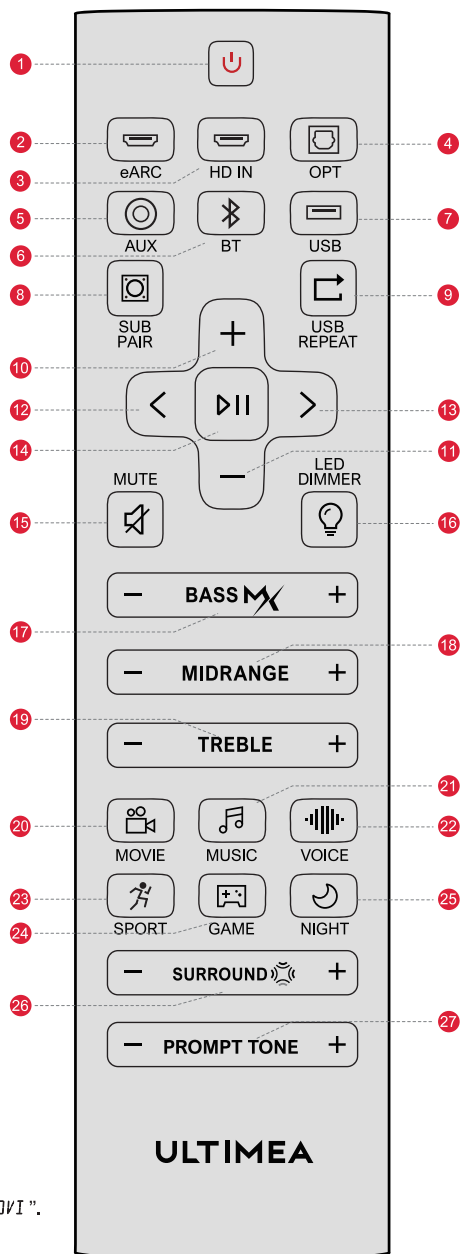


### 3 COLLEGAMENTO ALLA TV VIA HDMI eARC / ARC



**Passo 1:**  
Collegare un'estremità del cavo HDMI alla porta eARC / ARC del televisore.



**Passo 2:**  
Collegare quindi l'altra estremità alla porta eARC della soundbar.



**Passo 3:**  
Premere il pulsante "eARC" sul telecomando per selezionare l'ingresso "HDMI OUT(eARC)".

**Nota:**

**La porta HDMI del televisore deve supportare eARC per trasmettere il formato audio Dolby Atmos alla soundbar.**

**Atmos:** se si guarda un film in formato Dolby Atmos, impostare l'uscita audio del televisore su Pass Through:

Impostazioni TV > Home > Impostazioni > Suono > Uscita audio digitale > Passa attraverso

**DTS:** Se si sta guardando un film in formato DTS, impostare l'uscita audio sul televisore su PCM:

Impostazioni TV > Home > Impostazioni > Audio > Uscita audio digitale > PCM

Qual è la differenza tra: HDMI IN, HDMI ARC, HDMI eARC?


1. HDMI IN è un ingresso HDMI standard che consente di collegare dispositivi al televisore o al sistema audio. Supporta segnali audio e video, ma non supporta il non supporta la funzionalità ARC (Audio Return Channel) o eARC (Enhanced Audio Return Channel).
2. HDMI ARC è una porta HDMI speciale che supporta la comunicazione bidirezionale tra il televisore e il sistema audio. Ciò significa che l'audio può essere inviato dal televisore al sistema audio e il sistema audio può inviare l'audio al televisore.
3. HDMI eARC (Enhanced Audio Return Channel) è una versione aggiornata di HDMI ARC che supporta formati audio di qualità superiore come Dolby Atmos e DTS:X.

**Nota: attivare la funzione "CEC" sul televisore.**


Quando è collegato eARC / ARC, il telecomando del televisore può controllare contemporaneamente la soundbar e il televisore: **1** Accendere / spegnere **2** Regolare il volume

### 4 COLLEGAMENTO AD ALTRI DISPOSITIVI TRAMITE L'INGRESSO HDMI


**Passo 1**

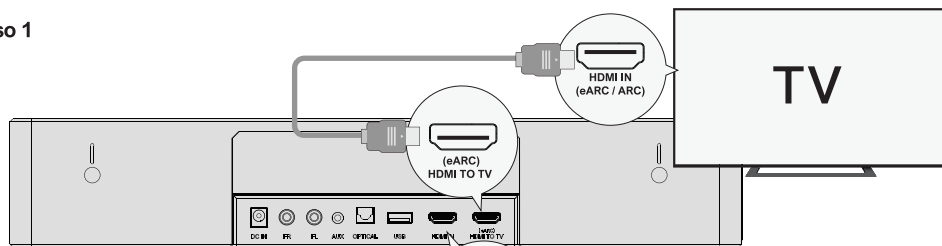

**Passo 2**

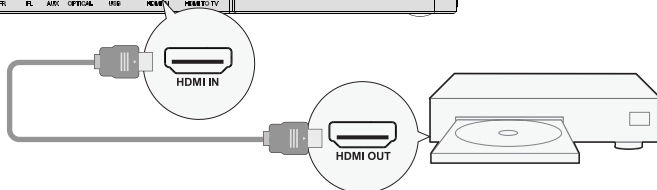

**Passo 3**

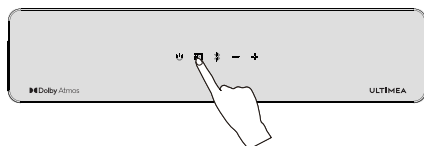

**Passo 1:** Collegare il cavo HDMI alla porta HDMI OUT (eARC) della Soundbar e l'altra estremità alla porta eARC / ARC del televisore.


**Passo 2:** Collegare il cavo HDMI alla porta HDMI OUT dell'altro dispositivo (ad esempio un DVD o una console per videogiochi) e l'altra estremità alla porta HDMI IN della Soundbar.

**Passo 3:** Premere il pulsante "HDMI IN" sulla Soundbar o sul telecomando per passare al canale canale HDMI IN.

**Nota:** L'HDMI del televisore deve supportare eARC per trasmettere il formato audio Dolby Atmos alla Soundbar.

## 5 COLLEGAMENTO ALLA TV VIA OTTICA / AUX

IT

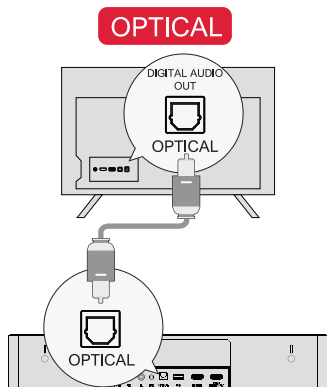


OPZIONE 1: OTTICO

1 Assicurarsi che la porta del televisore sia OPTICAL OUT, collegare entrambi i lati del cavo a OPTICAL, sia per il televisore che per la soundbar.

2 Assicurarsi che la spina ottica sia inserita correttamente come mostrato nell'immagine. Non inserire la spina al contrario e non rompere l'ottica.

**Nota:** se l'audio viene riprodotto dagli altoparlanti interni del televisore, disattivare o ridurre al minimo il volume del televisore.

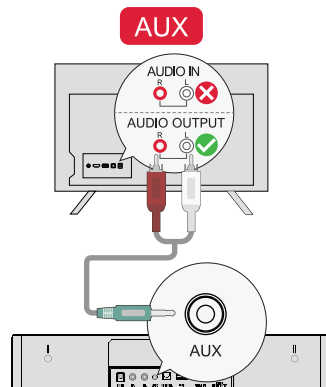

OPZIONE 2: AUX

1 Collegare il cavo audio da 3.5 mm a RCA alla porta RCA AUDIO OUT del televisore.

2 Assicurarsi che il colore delle estremità dei cavi corrisponda a quello delle porte del televisore.

**Nota:** ricordarsi di scollegare il cavo AUX dal televisore e dalla Soundbar quando si desidera passare a un'altra modalità.


**In modalità ottica:** Se non si sente alcun suono, provare a impostare l'uscita audio del televisore su PCM  
Impostazioni TV > Home > Impostazioni > Audio > Uscita audio digitale > PCM

## 6 CONNESSIONE AL BLUETOOTH®


1 Premere il pulsante "Bluetooth" sulla soundbar o sul telecomando per accedere alla modalità di accoppiamento Bluetooth.

2 Aprire le impostazioni Bluetooth del telefono, trovare e selezionare "Poseidon D80" per collegare la soundbar.

**Nota:** se è già in modalità Bluetooth e connessa, tenere premuto il pulsante "Bluetooth" per 3 secondi per scollegare il dispositivo corrente e collegarlo manualmente al nuovo dispositivo sul telefono cellulare / PC / TV.

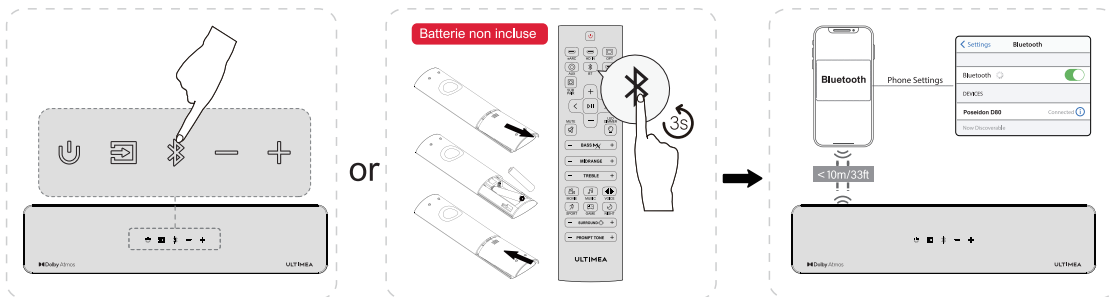

## 7 COLLEGARE I DIFFUSORI SURROUND ALLA SOUNDBAR E AL SUBWOOFER

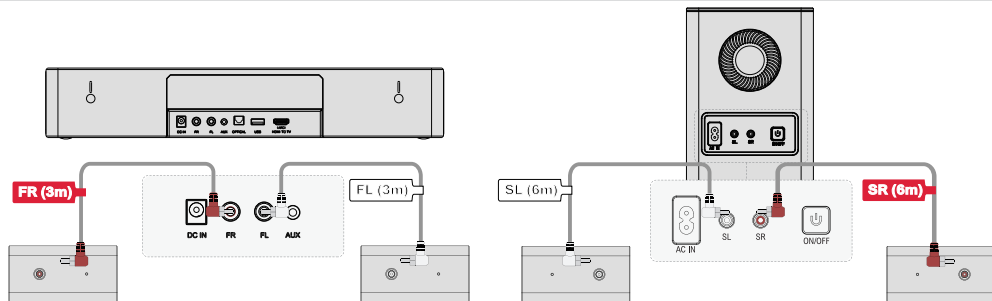


1 Utilizza i cavi di collegamento del suono surround anteriore (FL e FR) per collegare la soundbar agli altoparlanti surround. Fai attenzione ad abbinare le stesse interfacce di colore sugli altoparlanti surround con quelle corrispondenti sulla soundbar e posiziona gli altoparlanti surround di conseguenza.

2 Utilizza i cavi di collegamento del suono surround posteriore (SL e SR) per collegare il subwoofer agli altoparlanti surround. Fai attenzione ad abbinare le stesse interfacce di colore sugli altoparlanti surround con quelle corrispondenti sul subwoofer e posiziona gli altoparlanti surround di conseguenza.

**Nota:** dopo aver collegato i diffusori surround nel modo descritto sopra, quando ci si trova di fronte alla barra audio, i due diffusori satelliti surround sul lato destro avranno le interfacce rosse, mentre i due diffusori satelliti surround sul lato sinistro avranno le interfacce bianche. Assicurarsi che siano posizionati di conseguenza per garantire un'esperienza audio ottimale.

## 8 ABBINAMENTO DEL SUBWOOFER

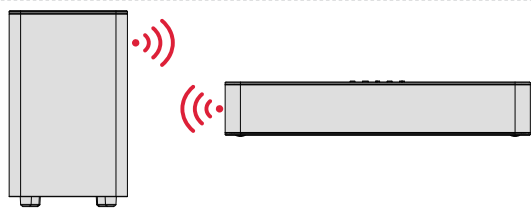


Il subwoofer è stato accoppiato alla soundbar da fabbrica.

Se il suono non proviene dal subwoofer, è necessario accoppiare nuovamente la Soundbar con il subwoofer.



Passo 1



Passo 2

### Passo 1:

Tenere premuto il pulsante "SUB PAIR" sul telecomando per 3 secondi; il display mostrerà "SUB" lampeggiante.


### Passo 2:

Tenere premuto il pulsante ON/OFF del subwoofer per 5 secondi, il LED bianco lampeggerà velocemente.

Il LED bianco sarà sempre acceso quando il subwoofer è stato accoppiato correttamente.







## 9 RACCOMANDAZIONE DI COLLOCAMENTO

### Surround completo a 360°



Per una migliore esperienza di ascolto, disponete l'intero sistema come mostrato nella figura precedente.

## 10 INSTALLAZIONE A PARETE

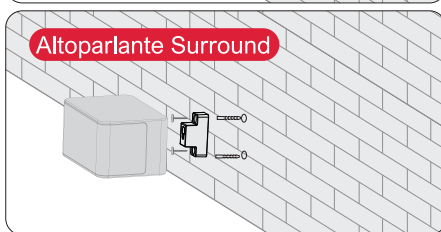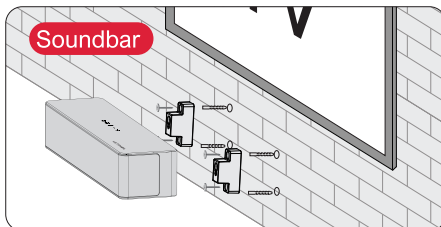

**Nota:** i diffusori surround montati a parete seguono la stessa configurazione mostrata nelle immagini precedenti

11 SPECIFICHE

IT

|                          |                                                                             |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Numero di Modello        | U2620                                                                       |
| Alimentazione            | AC 100-240V, ~50/60Hz                                                       |
| Driver Della Soundbar    | 2.25" × 3 (Soundbar) + 2.25" × 4 (Altoparlante surround) + 6.5" (Subwoofer) |
| Risposta in Frequenza    | 35Hz - 18kHz                                                                |
| Potenza in Standby       | <0.5W                                                                       |
| Temperatura di Esercizio | -10°C - 45°C/14°F - 113°F                                                   |

| Dimensioni e Peso     |                                                        |
|-----------------------|--------------------------------------------------------|
| Soundbar              | 400 (W) × 70 (H) × 90 (D)mm    15.7" × 2.8" × 3.5"     |
| Subwoofer             | 185 (W) × 288 (H) × 260 (D)mm    7.3" × 11.3" × 10.2"  |
| Altoparlante Surround | 135 (W) × 70 (H) × 90 (D)mm    5.3" × 2.8" × 3.5"      |
| Imballaggio           | 476 (W) × 338 (H) × 346 (D)mm    18.7" × 13.3" × 13.6" |
| Peso Netto            | 7.9kg / 17.4lbs                                        |
| Peso Lordo            | 10.4kg / 22.9lbs                                       |

## SAFETY INSTRUCTIONS

### Please read this user manual carefully and save it for future reference.

Do not make unauthorized alterations to the product, doing so may compromise safety, regulatory compliance, system performance, and may void the warranty.

- Avoid dropping.
- Do not disassemble.
- Do not submerge in water
- Avoid extreme temperatures.
- Do not use the device outdoors during thunderstorms.
- Use original or certified cables.
- Do not place dangerous items on top of this device (e.g. liquid filled objects, lit candles).
- Clean with a dry, soft lint-free cloth. Do not use any corrosive cleaner or oil.
- To avoid hearing damage, do not listen for extended periods at high volume.
- Do not expose the batteries to extreme heat sources such as direct sunlight or open flames.
- The ideal operating temperature for this product and its accessories is between 41°F/5°C and 95°F/35°C.
- The adapter should be installed near the device and should be easily accessible.
- Do not use this product in environments of extreme heat or cold. Never expose this device to strong sunshine or wet environments.

## PROPER DISPOSAL INSTRUCTIONS



This mark shown on the product or its packaging, indicates that this product should not be disposed of with other household waste at the end of its working life.

To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, please separate this from other types of wastes and recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources.

### Waste Electrical & Electronic Equipment

Household user should contact either the retailer where they purchased this product, or their local government office, for details of where and how they can take this item for environmentally safe recycling.

Business users should contact their suppliers and check the terms and conditions of the purchase contract. This product should not be mixed with other commercial wastes for disposal.

## FCC REGULATORY COMPLIANCE

Any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

This device complies with Part 15 of the FCC Rules.

Operation is subject to the following two conditions:

- (1) This device may not cause harmful interference.
- (2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy, and if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications.

However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and the receiver.
- Connect the equipment to an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio / TV technician for help.

This equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This equipment should be installed and operated with a minimum distance of 20cm between the radiator & your body. This transmitter must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter.

## ISED WARNINGS

This device contains licence-exempt transmitter (s) / receiver (s) that comply with Innovation, Science and Economic Development Canada's licence-exempt RSS (s). Operation is subject to the following two conditions:

- (1) This device may not cause interference.
- (2) This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

L'émetteur/récepteur exempt de licence contenu dans le présent appareil est conforme aux CNR d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes:

- (1) L'appareil ne doit pas produire de brouillage;
- (2) L'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

The device meets the exemption from the routine evaluation limits in section 2.5 of RSS 102 and compliance with RSS-102 RF exposure, users can obtain Canadian information on RF exposure and compliance.

Le dispositif rencontre l'exemption des limites courantes d'évaluation dans la section 2.5 de RSS 102 et la conformité à l'exposition de RSS-102 rf, utilisateurs peut obtenir l'information canadienne sur l'exposition et la conformité de rf.

This transmitter must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter. This equipment should be installed and operated with a minimum distance of 20 centimeters between the radiator and your body.

Cet émetteur ne doit pas être Co-placé ou ne fonctionnant en même temps qu'aucune autre antenne ou émetteur. Cet équipement devrait être installé et actionné avec une distance minimum de 20 centimètres entre le radiateur et votre corps.



Declaration of Conformity

We (Manufacturer is responsible for this declaration)  
Ultimea Technology (Shenzhen) Limited  
(Company name)

20th Floor, Building 4, Tianan Cloud Park, Bantian St.,  
Longgang District Shenzhen, China 518000  
(Company address)

Declare under our sole responsibility that the product  
Trade Mark: ULTIMEA  
Product Name: Poseidon D80 7.1 Channel Dolby  
Atmos Soundbar  
Model No.: U2620  
To which this declaration relates is in conformity with  
the essential requirement set out in the Council Directive  
on the Approximation of the laws of the Member States  
relating to RED Directive (2014/53/EU) & RoHS (2011/  
65/EU) product is responsible to affix CE marking, the  
following standards were applied:

EN 55032:2015/A1:2020  
EN 55035:2017/A11:2020  
EN IEC 61000-3-2:2019/A1:2021  
EN 61000-3-3:2013/A2:2021  
ETSI EN 301 489-1 V2.2.3 (2019-11)  
ETSI EN 301 489-17 V3.2.4 (2020-09)  
ETSI EN 300 328 V2.2.2 (2019-07)  
EN 50663: 2017  
EN IEC 62368-1:2020+A11:2020  
IEC 62321-3-1:2013  
IEC 62321-4:2013+A1:2017  
IEC 62321-5:2013  
IEC 62321-6:2015  
IEC 62321-7-1:2015  
IEC 62321-7-2:2017  
IEC 62321-8:2017  
  
Full Name: Yoyo.Yu  
Position: Approbation Manager  
Signature:   
Place/Date: Shenzhen, China / June. 20-2024

Trade Marks:



Dolby, Dolby Atmos, and the double-D symbol are registered trademarks of Dolby Laboratories Licensing Corporation. Manufactured under license from Dolby Laboratories. Confidential unpublished works. Copyright© 2012-2021 Dolby Laboratories. All rights reserved.



The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Soundlab Technology Co.,Ltd. is under license. Other trademarks and trade names are those of their respective owners.



The terms HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI trade dress and the HDMI Logos are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc.

ULTIMEA

Poseidon D80 7.1 Channel Dolby Atmos Soundbar  
Model No.: U2620

|                              |                                                                                               |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| <div>EC</div> <div>REP</div> | Ultimea GmbH<br>Buchenring 57, 22359 Hamburg, Germany                                         |
| <div>UK</div> <div>REP</div> | EVATOST CONSULTING LTD<br>Office 101 32 Threadneedle Street, London, United Kingdom, EC2R 8AY |

@Dyanic Inc. All rights reserved, registered in the United States and other countries.  
9804 Crescent Center Drive, Suite 604, Rancho Cucamonga, CA 91730

Made in China



Manufacturer: Ultimea Technology (Shenzhen) Limited  
Address: 20th Floor, Building 4, Tianan Cloud Park,  
Bantian St., Longgang District, Shenzhen, China 518000

If you need our support, kindly reach out to our service team. We are always glad to help.

+1 888-598-8875 (US)  
Mon-Fri 9am-5pm (PST)  
+49 89-628-25828 (EU)  
Mon-Fri 9am-5pm (CET)

 support@ultimea.com  
 support.ultimea.com



@ultimea\_official