

Ultimea Poseidon


M60 Boom

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ



МОДЕЛЬ №:U3725

Название продукта: Soundbar



×1



×1



×1



×2




×2





×4





Сборка саундбара

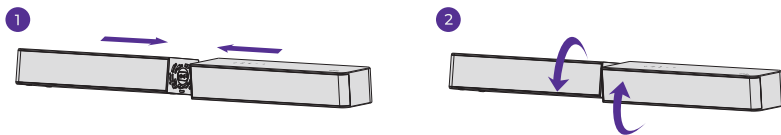

Совместите две части саундбара и поверните их до фиксации.
Не выполняйте данную операцию при включённом питании.

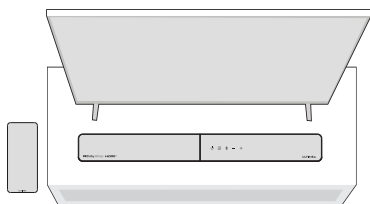

ИЛИ

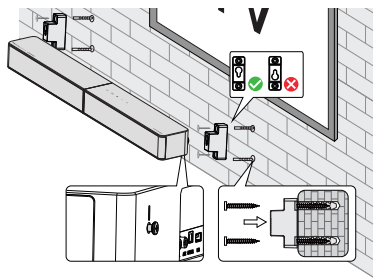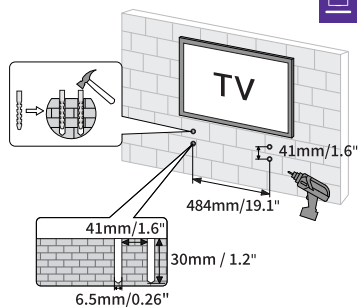

1 "⏻": **Power Button**
Нажмите, чтобы включить устройство или перевести его в режим ожидания.

2 "eARC": **eARC**
Нажмите, чтобы переключиться на вход HDMI eARC.

3 "SOURCE": **SOURCE**
Нажмите для переключения между входами eARC, OPT (OPTICAL), Bluetooth® и USB.

4 "OPT": **OPT**
Нажмите для переключения на вход OPTICAL.

5 "Bluetooth®": **Bluetooth®**
Нажмите для переключения на вход Bluetooth®.

6 "USB REPEAT": **USB REPEAT**
В режиме USB нажмите, чтобы переключиться между повтором одного трека и повтором всего списка воспроизведения.

7 "USB": **USB**
Нажмите для переключения на вход USB.

8 "EQ RESET": **EQ RESET**
Нажмите для сброса всех настроек эквалайзера к значениям по умолчанию.

9 "XUPMIX": **XUPMIX**
По умолчанию функция включена. Она позволяет включать или отключать все 6 режимов звуковых эффектов. Хиртпик вкл.: Звук для каналов окружающего звучания формируется из многоканального аудиосигнала, обработанного алгоритмом, обеспечивая более глубокий эффект погружения. Хиртпик выкл.: Звук для каналов окружающего звучания формируется на основе сигналов левого и правого каналов с использованием алгоритма, обеспечивая более широкую звуковую сцену.

10 "+": **Увеличение громкости**

11 "-": **Уменьшение громкости**

12 "<": **Предыдущий**
Только в режимах Bluetooth® и USB: переход к предыдущей композиции.

13 ">": **Следующий**
Только в режимах Bluetooth® и USB: переход к следующей композиции.

14 "⏮": **Воспроизведение / Пауза**
Только в режимах Bluetooth® и USB.

15 "MUTE": **MUTE**
Отключение звука. Нажмите и удерживайте в течение 5 секунд для сброса.

16 "LED DIMMER": **LED DIMMER**
Нажмите для регулировки яркости дисплея в 5 уровней. Нажмите и удерживайте в течение 3 секунд, чтобы выключить светодиодный дисплей.

17 "BASS MX": **BASSMX**
Нажмите для регулировки уровня низких частот.

18 "MIDRANGE": **MIDRANGE**
Нажмите для регулировки уровня средних частот.

19 "TREBLE": **TREBLE**
Нажмите для регулировки уровня высоких частот.


20 "MOVIE": **MOVIE**
Нажмите для переключения в режим «КИНО»
На дисплее отобразится: "EQ1".

21 "MUSIC": **MUSIC**
Нажмите для переключения в режим «МУЗЫКА».
На дисплее отобразится: "EQ2".

22 "VOICE": **VOICE**
Нажмите для переключения в режим «ГОЛОС».
На дисплее отобразится: "EQ3".

23 "SPORT": **SPORT**
Нажмите для переключения в режим «СПОРТ».
На дисплее отобразится: "EQ4".

24 "GAME": **GAME**
Нажмите для переключения в режим «ИГРА».
На дисплее отобразится: "EQ5".

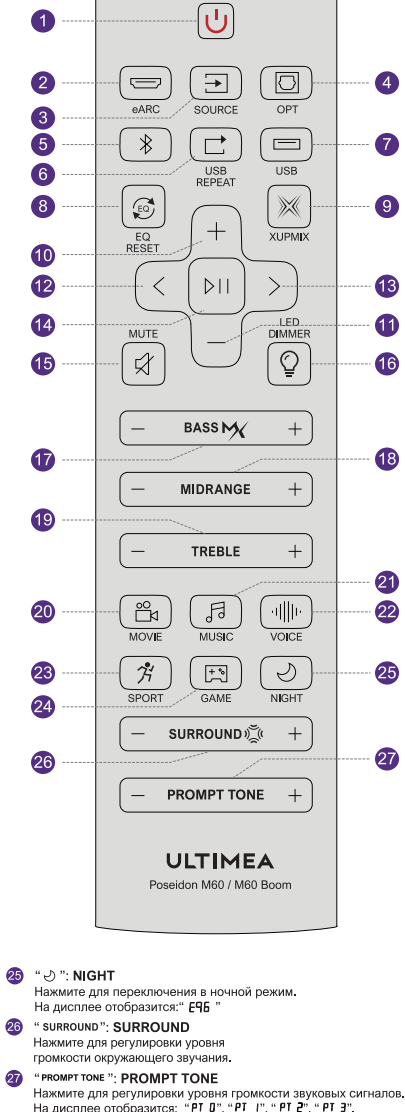


25 "NIGHT": **NIGHT**
Нажмите для переключения в ночной режим.
На дисплее отобразится: "EQ6".

26 "SURROUND": **SURROUND**
Нажмите для регулировки уровня громкости окружающего звучания.

27 "PROMPT TONE": **PROMPT TONE**
Нажмите для регулировки уровня громкости звуковых сигналов.
На дисплее отобразится: "PT 0", "PT 1", "PT 2", "PT 3".

Подключение и питание устройства

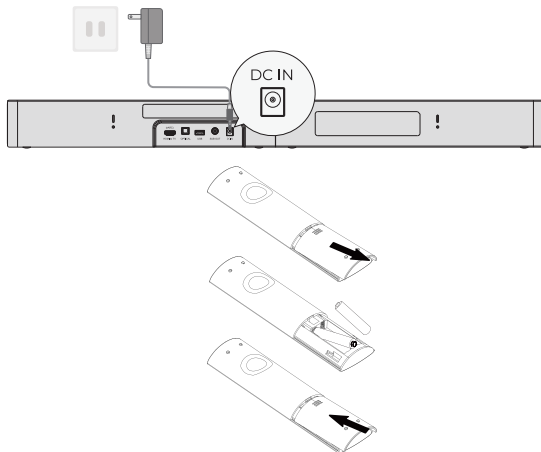


Батарейки не входят в комплект.

Предупреждение: существует риск возгорания или взрыва при использовании батареек неподходящего типа.




1

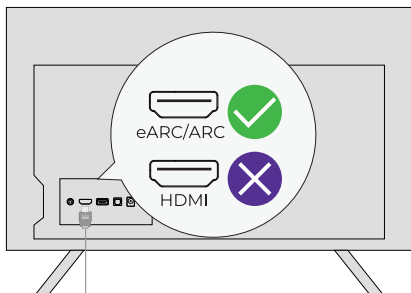


2



3



ИЛИ







Убедитесь, что HDMI-порт вашего телевизора поддерживает eARC; в противном случае передача звука Dolby Atmos невозможна. При воспроизведении контента Dolby Atmos установите для аудиовыхода телевизора режим «Pass Through»

Настройки телевизора > Главная > Настройки > Звук > Цифровой аудиовыход > Pass Through

Примечание: включите функцию «СЕС» на телевизоре. При подключении через eARC или ARC пульт дистанционного управления телевизора может одновременно управлять саундбаром и телевизором:

- ❶ Включение/режим ожидания ❷ Регулировка громкости

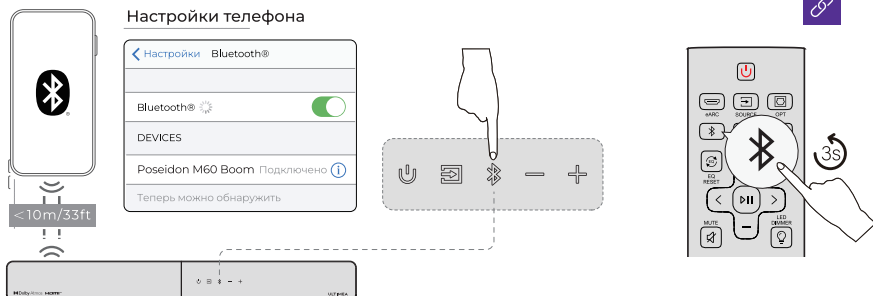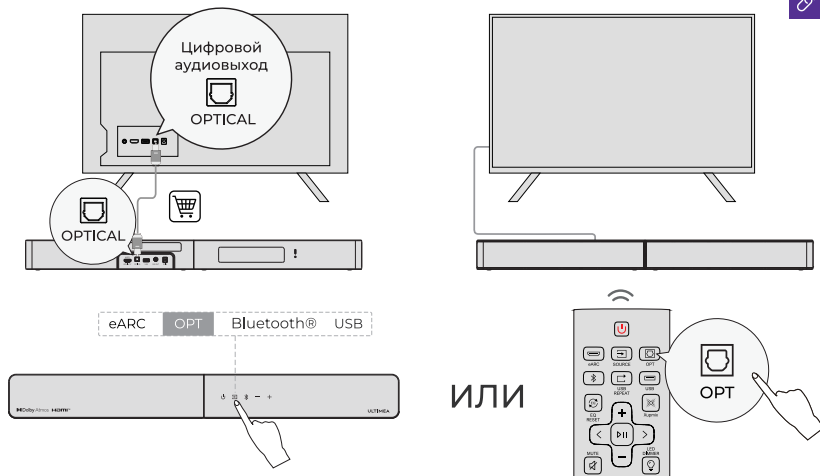

Кратко нажмите, чтобы выбрать режим Bluetooth®.
Нажмите и удерживайте для отключения Bluetooth®-соединения.

ULTIMEA

Название продукта: Soundbar
МОДЕЛЬ №:U3725



Ultimea GmbH
Buchenring 57, 22359 Hamburg, Germany



EVATOST CONSULTING LTD
Office 101 32 Threadneedle Street, London, United Kingdom, EC2R 8AY

@Ultimea Inc. All rights reserved, registered in the United States and other countries.
801 S. Dupont Ave., Ste G, Ontario, CA, 91761, USA

Сделано в Китае

Производитель: Ultimea Technology (Shenzhen)Limited

Адрес: 20-й этаж, здание 4, Tianan Cloud Park, Bantian St., Longgang District, Shenzhen, Китай, 518000

Контактная информация изготовителя:

+1 888-598-8875 (US)
Mon-Fri 9am-5pm (PST)

✉ support@ultimea.com

+49 89-628-25828 (EU)
Mon-Fri 9am-5pm (CET)

📞 support.ultimea.com

Если вам нужна наша поддержка, свяжитесь с нашей службой поддержки.
Мы всегда рады помочь.



Скачайте приложение
Ultimea



План продления гарантии



Ищите "ULTIMEA" в социальных сетях.



RoHS



FR
Cet appareil,
ses accessoires,
et cordons
se recyclent



Points de collecte sur www.uefairedemesdechets.fr

Общие технические требования:

Модель: U3725
Звуковая система: 5.1-канальная
Источник питания: 24V 3A DC(Soundbar);
100~240V~ 50/60Hz (Subwoofer)
Динамики: 2.25" x 5 (Soundbar) + 5.25" (Subwoofer)
Потребляемая мощность в режиме ожидания: <0,5 Вт
Выход USB: 5V 500mA
Рабочая температура при питании
от постоянного тока: -10 °C—35 °C / 14 °F—95 °F
Рабочая высота: до 2000 м над уровнем моря
Винт для настенного крепления: 2.76 x 24 mm / 0.10" x 0.9"
Диаметр винтов для кронштейна: 3 mm / 0.12"
Тип батареек пульта дистанционного управления:
2 x AAA (НЕ ВХОДЯТ в КОМПЛЕКТ)
Предупреждение: существует опасность возгорания или
взрыва при установке батареек неподходящего типа.

Размеры

Размеры саундбара (Ш x В x Г):
800 x 70 x 90 mm / 31.5" x 2.76" x 3.54"
Размеры сабвуфера (Ш x В x Г):
180 x 208 x 330 mm / 7.09" x 8.19" x 12.99"
Размеры упаковки (Ш x В x Г):
440 x 330 x 250 mm / 17.32" x 12.99" x 9.84"
Вес упаковки: 7.0 кг / 15.43 фунта

Руководство по энергопотреблению и беспроводному подключению

1. Информация о потреблении электроэнергии
Это оборудование соответствует постановлению 2023/826
Европейской комиссии (Ес).
• выключено: N/A
• режим ожидания (при отключении всех беспроводных
соединений): < 0,5 Вт
• сетевой режим ожидания для Soundbar: < 2,0 Вт
• длительность работы устройства в режиме ожидания может
быть установлена в приложении. Изменение этой настройки
может привести к значительно увеличению потребления
энергии, негативно влияя на окружающую среду.
2. Период времени, по истечении которого функция
управления питанием автоматически переключает
оборудование на:

Выключено	Н/Д	
режим ожидания	Когда саундбар простаивает (нет воспроизведения я, операций, подключения по Bluetooth® или подключения к приложению).	Переходит в режим ожидания через 15 минут.
Сетевой режим ожидания	При подключении по Bluetooth® или через приложение.	Переключился в сетевой режим ожидания после 15 минут бездействия в операционном режиме.

3. Если данное оборудование имеет беспроводные сетевые
соединения:
Как активировать беспроводные сетевые подключения:
• Настройте оборудование надлежащим образом;
• Переключитесь в беспроводной режим (Bluetooth®);
• Подключитесь к устройствам с функцией энергопотребления
(например, плееры/игровые консоли/ТВ-приставки телефоны,
планшеты, ПК
Как отключить беспроводные сетевые подключения:
• Переключитесь на другой канал, кроме Bluetooth.
•Затем нажмите и удерживайте кнопку **8** на пульте
дистанционного управления более 3 секунд.

Чтобы ознакомиться с приведенным выше текстом на других языках
(немецкий, французский, испанский, итальянский, португальский, голландский,
польский, шведский, турецкий, японский, китайский упрощенный, китайский
традиционный, корейский, индонезийский, тайский, арабский)
отсканируйте QR-код.



Важные инструкции по безопасности

- Пожалуйста, прочтите и сохраните данное руководство.
Соблюдайте все предупреждения и выполняйте действия в
соответствии с инструкциями.
- Не используйте устройство рядом с источниками воды, во
влажной среде или под дождем. Избегайте попадания жидкости и
не размещайте на устройстве предметы, содержащие жидкость
(например, вазы).
- Очищайте устройство только сухой тканью. Не используйте
жидкие чистящие средства.
- Не блокируйте вентиляционные отверстия и не устанавливайте
устройство в закрытом пространстве. Обеспечьте надлежащую
вентиляцию и устанавливайте устройство согласно инструкциям
производителя.
- Не устанавливайте устройство рядом с источниками тепла,
такими как батареи отопления, плиты или усилители. Не
накрывайте вентиляционные отверстия предметами, такими как
газеты или шторы.
- Используйте только крепления, подставки и аксессуары,
указанные производителем. При перемещении устройства на
колесной стойке будьте осторожны, чтобы избежать
опрокидывания.
- Защищайте сетевую кабель от пережатия, наступания, изгибов,
особенно возле вилок, розеток и места выхода из устройства.
- Не изменяйте поляризованную вилку или вилку с заземлением.
Если вилка не подходит к розетке, обратитесь к электрику для ее
замены.
- Отключайте устройство от сети во время грозы или если
устройство не используется длительное время. Для полного
отключения питания выньте вилку устройства из розетки и
убедитесь, что доступ к вилке свободен.
- Не размещайте источники открытого огня (например,
зажженные свечи) на устройстве или рядом с ним.
- Не пытайтесь вскрывать устройство. Высокое напряжение
внутри может быть опасным для жизни. Внутри нет деталей,
обслуживаемых пользователем. Все работы по обслуживанию
должны выполняться квалифицированным персоналом.
- Высота установки устройства не должна превышать 2 метров.



Отсканируйте QR-код, чтобы просмотреть информацию по
безопасности.

PROPER DISPOSAL INSTRUCTIONS



This mark shown on the product or its packaging, indicates that this product should not be disposed of with other household waste at the end of its working life.

To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, please separate this from other types of wastes and recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources.

Waste Electrical & Electronic Equipment

Household user should contact either the retailer where they purchased this product, or their local government office, for details of where and how they can take this item for environmentally safe recycling.

Business users should contact their suppliers and check the terms and conditions of the purchase contract. This product should not be mixed with other commercial wastes for disposal.

WIRELESS FREQUENCY RANGE AND WIRELESS

OUTPUT POWER:

Frequency: 2.402GHz-2.48GHz

The Max. transmit power (Applies only to the EU): 10 dBm

FCC REGULATORY COMPLIANCE

Any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

This device complies with Part 15 of the FCC Rules.

Operation is subject to the following two conditions:

(1) This device may not cause harmful interference.

(2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy, and if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications.

However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and the receiver.
- Connect the equipment to an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio / TV technician for help.

This equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This equipment should be installed and operated with a minimum distance of 20cm between the radiator & your body. This transmitter must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter.

ISED WARNINGS

This device contains licence-exempt transmitter(s)/receiver(s) that comply with Innovation, Science and Economic Development Canada's licence-exempt RSS(s). Operation is subject to the following two conditions:

- (1) This device may not cause interference.
- (2) This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

L'émetteur/récepteur exempt de licence contenu dans le présent appareil est conforme aux CNR d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes :

- 1) L'appareil ne doit pas produire de brouillage;
- 2) L'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.
- 3) The device meets the exemption from the routine evaluation limits in issue 6 of RSS 102 and compliance with RSS-102 RF exposure, users can obtain Canadian information on RF exposure and compliance.

Le dispositif rencontre l'exemption des limites courantes d'évaluation dans la numéro 6 de RSS 102 et la conformité à l'exposition de RSS-102 rf, utilisateurs peut obtenir l'information canadienne sur l'exposition et la conformité de rf. This transmitter must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter. This equipment should be installed and operated with a minimum distance of 20 centimeters between the radiator and your body.

Cet émetteur ne doit pas être Co-placé ou ne fonctionnant en même temps qu'aucune autre antenne ou émetteur. Cet équipement devrait être installé et actionné avec une distance minimum de 20 centimètres entre le radiateur et votre corps.

Wireless Capability Description:

The subwoofer is wired and does not have the ability to receive or transmit wireless signals.

The remote control uses infrared (IR) technology for device control and does not support any other wireless signal transmission or reception capabilities.



CA WARNING: Can expose you to BPA, a carcinogen, and BPA, a reproductive toxicant. See www.P65Warnings.ca.gov.

CE WARNINGS

1) Do not install this equipment in a confined or building-in space such as a book case or similar unit, and remain a well ventilation conditions. The ventilation should not be impeded by covering the ventilation openings with items such as newspaper, table-cloths, curtains etc.

2) WARNING: To reduce the risk of fire or electric shock, do not expose this apparatus to rain or moisture. The apparatus shall not be exposed to dripping or splashing and that objects filled with liquids, such as vases, shall not be placed on apparatus.

3) WARNING: The adapter plug is used as disconnect device, the disconnect device shall remain readily operable.

4) Frequency: 2.402GHz-2.48GHz

5) The Max. transmit power: 10 dBm

EU Declaration of Conformity

We (Manufacturer is responsible for this declaration)
Ultimea Technology (Shenzhen) Limited
(Company name)

20th Floor, Building 4, Tianan Cloud Park, Bantian St.,
Longgang District Shenzhen, China 518000
(Company address)

Declare under our sole responsibility that the product
Trade Mark: ULTIMEA
Product Name: Soundbar
Model No.: U3725

The product to which this declaration relates is in conformity with the essential requirements set out in the Council Directive on the Approximation of the laws of the Member States relating to the Radio Equipment Directive (2014/53/EU), the Restriction of Hazardous Substances Directive (2011/65/EU), the Electromagnetic Compatibility Directive (2014/30/EU), and the Low Voltage Directive (2014/35/EU). The product is responsible for affixing the CE marking, and the following standards were applied:

EN 55032:2015/A1:2020
EN 55035:2017/A11:2020
EN IEC 61000-3-2:2019/A1:2021
EN 61000-3-3:2013/A2:2021
ETSI EN 301 489-1 V2.2.3 (2019-11)
ETSI EN 301 489-17 V3.3.1 (2024-09)
ETSI EN 300 328 V2.2.2 (2019-07)
EN 50663: 2017
EN IEC 62368-1:2020+A11:2020
IEC 62321-3-1:2013
IEC 62321-4:2013+A1:2017
IEC 62321-5:2013
IEC 62321-6:2015
IEC 62321-7-1:2015
IEC 62321-7-2:2017
IEC 62321-8:2017

Full Name: Yoyo.Yu
Position: Approval Manager

Signature: 

Place/Date: Shenzhen, China / Sep. 1-2026

Trade Marks:





Dolby, Dolby Atmos, and the double-D symbol are registered trademarks of Dolby Laboratories Licensing Corporation. Manufactured under license from Dolby Laboratories. Confidential unpublished works. Copyright © 2012-2024 Dolby Laboratories. All rights reserved.




The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Ultimea Technology (Shenzhen) Limited. is under license. Other trademarks and trade names are those of their respective owners.



The terms HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI trade dress and the HDMI Logos are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc.

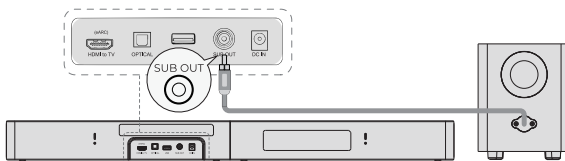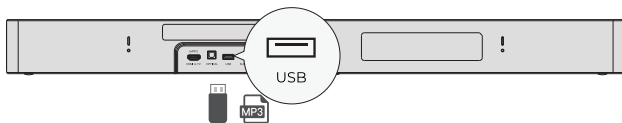

Подключите разъём RCA на задней панели сабвуфера к порту SUB OUT саундбара.

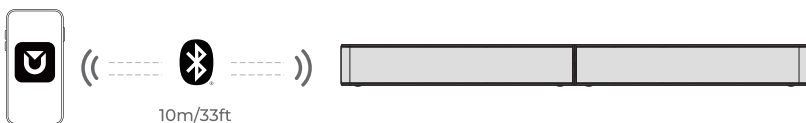

На устройстве Android или iOS подключите саундбар в приложении Utimea.